

AiXun

T208

mini焊台 使用说明书

Operation instruction



使用之前请先仔细阅读说明书
Please read this manual carefully before use


1 产品特点

• 全能焊接专家, 全球首发, 巅峰革新; 新标准, 自定义。

- 轻巧便携, 快速通电即用
- 0.96英寸LCD屏幕, 实时显示温度和功率
- 支持USB通讯和远程OTA升级, 功能持续更新
- 内置六轴陀螺仪, 自动休眠, 提升安全性
- 耐高温机身, 长时间使用不发烫
- 配备耐高温硅胶笔帽, 便于收纳
- 三按键设计, 操作简便

2 结构介绍

产品介绍

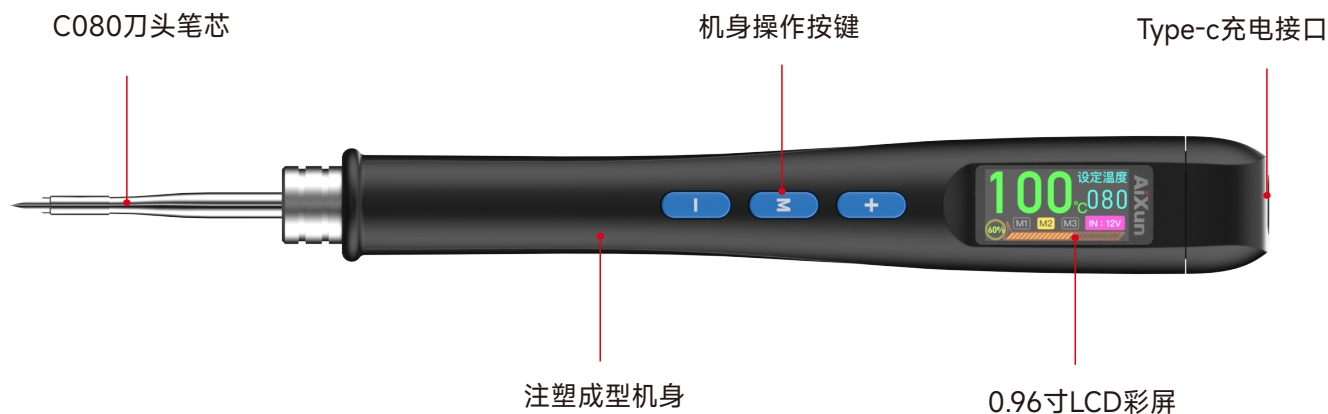

产品配件



T208 mini焊台



C080刀头



Type-C线



说明书卡片



合格证

3 产品参数


产品名称：mini焊台	型号：T208
额定功率：18W-60W	品牌：AiXun
输入电压：DC9V-12V-15V-20V (根据充电设备的协议)	材质：防烫硅胶笔帽(蓝色)+注塑成型机身(喷油黑色)
兼容发热芯：C080	净重：249g 裸机：45g
按键：蓝色硅胶按键（三键“+”、“-”、“M”）	通讯方式：USB通讯

4 按键介绍




5 产品基本功能操作

主界面介绍

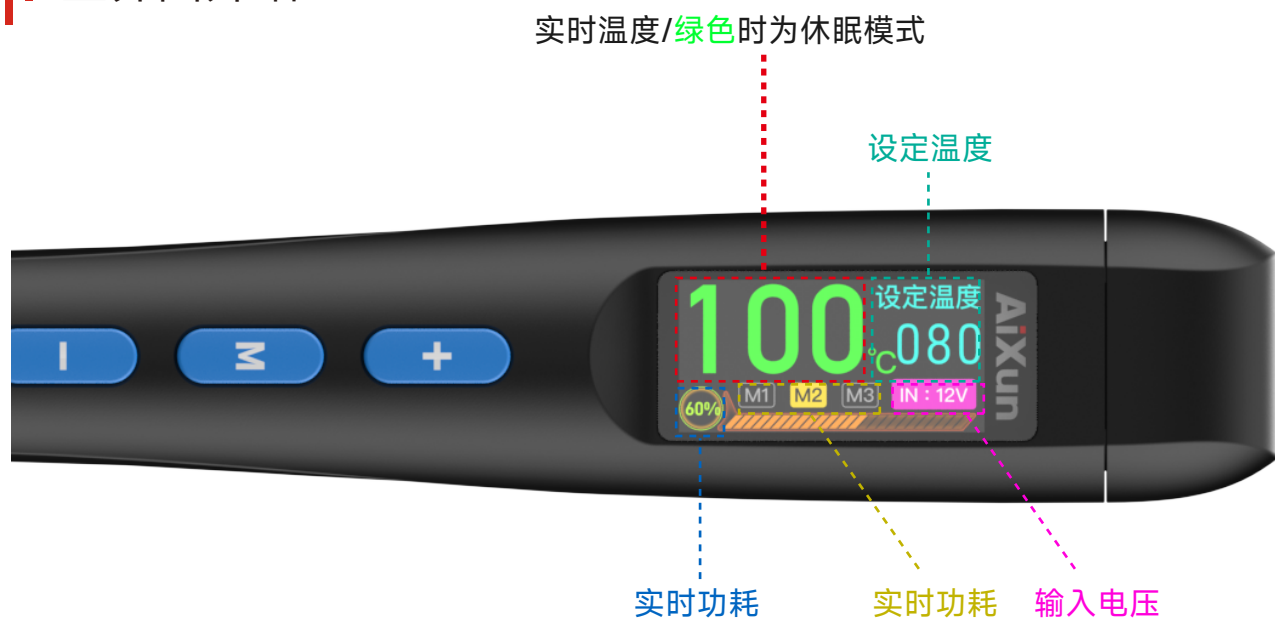

|| 休眠模式

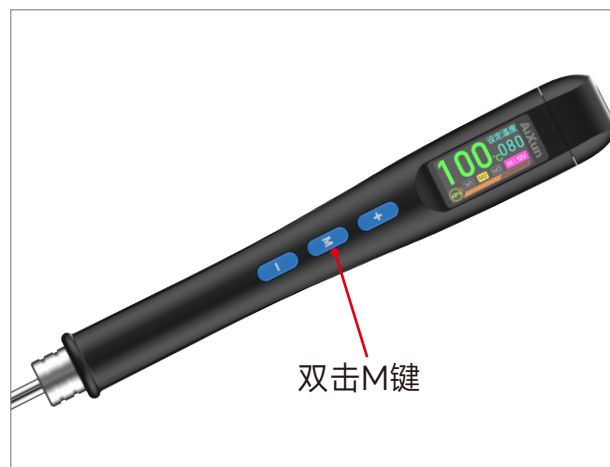

➤ 自主休眠


平置或静置即可进入休眠状态
拿起就会继续加热

➤ 手动休眠

双击M键进入休眠模式
再次双击M键解除休眠

|| 使用与设置

- 通过焊台上端的 Type-C 接口连接。无需开关，即插即用。
快速甩两下或者长按“-”或“+”键即可进入加热状态。

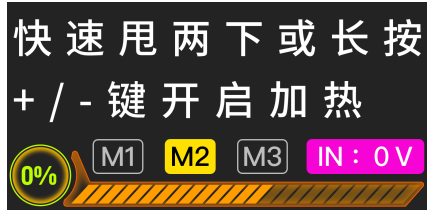


(开机主界面)

➤ **长按“M”键进入设置界面。**

在功能设置界面，单击“+”、“-”键选择位置，单击“M”键确认进入单项功能设置界面。
长按M键返回上一级，持续长按返回主界面。

➤ **语言设置：**

可选择中文或英文。单击“M”键确认返回

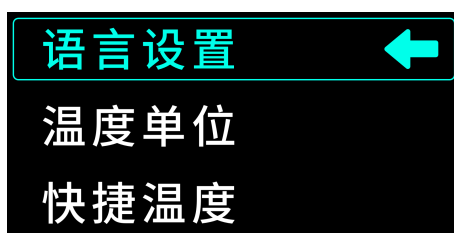

➤ **声音设置：**


可选择关闭或打开蜂鸣器。
关闭后设备进入静音模式。

➤ **温度单位：**

可选择摄氏度（°C）或华氏度（°F）。
“M”键确认选中通道，“+”、“-”键调节数值，长按“M”键保存返回上一级。

➤ **快捷温度设置：**

可设置 M1、M2、M3 快捷温度通道的数值。长按“M”键保存。

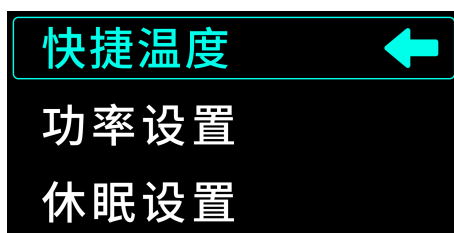

➤ 功率设置：

可设置以下功率选项：

9V2A-18W

9V3A-27W

12V2A-24W

12V3A-36W

15V3A-45W

20V3A-60W

可根据不同充电设备调整接近功率

➤ 休眠设置：

静置休眠：

单击“M”键开启静置休眠，焊台静置1s自动进入休眠状态。

持平休眠：

单击“M”键开启持平休眠后，焊台呈水平状态时自动进入休眠状态。

M 键休眠：


系统默认，双击“M”键切换休眠/加热状态。

(1)在任意休眠状态下，双击”M键”开启强制加热。

(2)在任意加热状态下，双击”M键”进入休眠模式


➤ 恢复出厂设置：

选择此选项可重置焊台的全部设置。

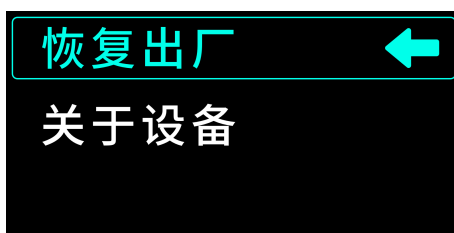

如需了解更多艾讯产品及软件更新 访问艾讯官方网站 [www.aixun.com]

6 支持焊笔芯型号介绍

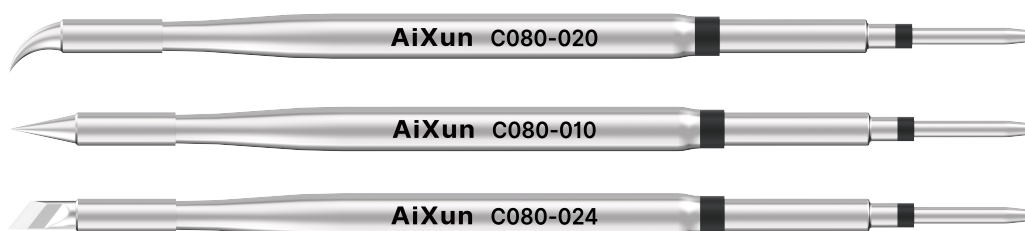

C080 (80W)

目前支持 C080 发热芯，最高功率可达 80W。

7 产品售后

● 保修条例：

- 本产品自购买之日起（以购买凭证为准），整机保修一年。
- 保修服务只限于一般正常使用下有效。一切人为损坏，例如使用不当配件，不依照说明书使用，非经本公司维修，错误使用或疏忽而造成的损坏，保修服务将立即失效。
- 不依照上述保修条例办理的用户，本公司对上述条例有最终解释权。

AiXun·艾讯

让全球电子爱上智能

Make global electronics fall in love with intelligence

Phone: (+86) 400-875-9688

Website: aixun.com

Address: Room 402, 4th Floor, Building 2,
IOT Industrial Park, 4012 Wuhe Blvd, Bantian
Street, Longgang District, Shenzhen

服务热线: 400-875-9688

品牌官网: aixun.com

地址: 深圳市龙岗区坂田街道五和大道4012号
IOT物联网产业园2栋4楼402

